

# Одноventильный игольчатый клапан

Предназначен для плавного частичного или полного перекрытия потока рабочей среды

Рабочее давление, МПа

|        |    |
|--------|----|
| SS-V4  | 40 |
| SS-2V4 | 60 |

Диапазон рабочих температур, °C  
-40...+240

Резьба присоединения  
G½, M20x1,5 или NPT½\*

Резьба дренажного клапана  
M6x1 или M8x1,25\*\*

Исполнение (резьба)  
Внутренняя / наружная  
Внутренняя / внутренняя  
Внутренняя (накидная гайка\*) / наружная

Материал корпуса  
Нержавеющая сталь 08X17H13M2

Материал игольчатого золотника  
Нержавеющая сталь 20X17H2

Материал сальника  
Фторопласт



Тип иглы  
Плавающая

Максимальный вес, кг


|        |      |
|--------|------|
| SS-V4  | 0,44 |
| SS-2V4 | 0,43 |

Техническая документация  
ГОСТ 9697-87


\* — для SS-V4  
\*\* — для SS-V4 с накидной гайкой

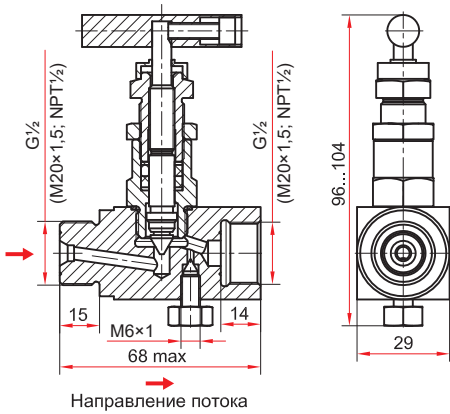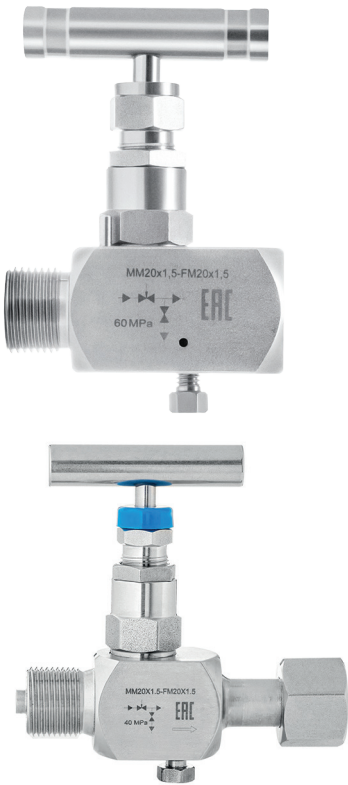

Одноventильный клапан SS-V4 на 40 МПа

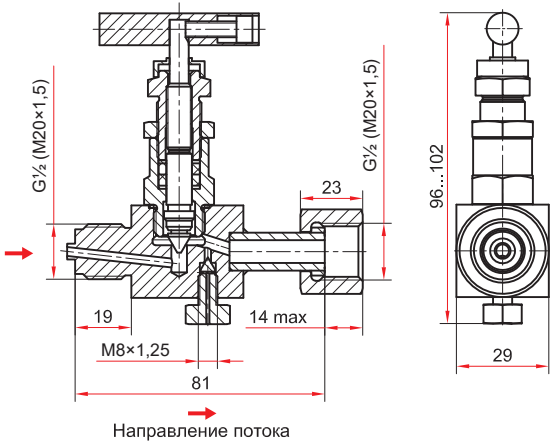

Одноventильный клапан SS-V4 с накидной гайкой на 40 МПа

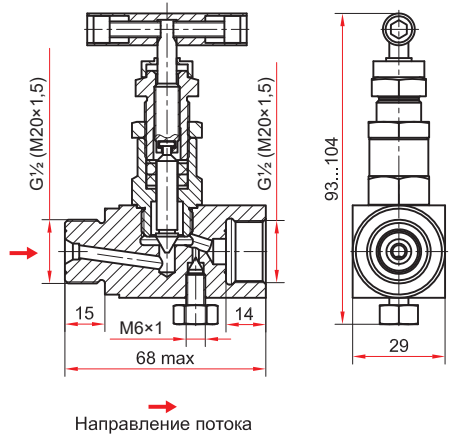

Одноventильный клапан SS-2V4 на 60 МПа



Таблицу с основными размерами SS-V4 вы можете найти на сайте [roma.spb.ru](http://roma.spb.ru)





Таблицу с основными размерами SS-2V4 вы можете найти на сайте [roma.spb.ru](http://roma.spb.ru)



Пример обозначения: Одноventильный игольчатый клапан SS-2V4, FM20x1,5-MM20x1,5 (внутр.- наруж.), нерж., 60МПа  
Пример обозначения: Одноventильный игольчатый клапан SS-V4, SFM20x1,5-MM20x1,5 (внутр., накидная гайка - наруж.), нерж.